


表面実装型水晶振動子/MHz帯水晶振動子

DSX151GAL

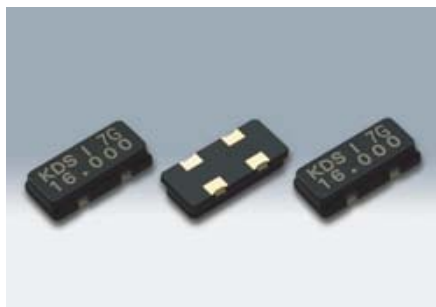

原寸大

DSX151GALはセラミックベースとセラミックキャップをガラス封止し、耐環境性、高安定性に優れ、信頼性の高い製品です。



■ 特長


- 11.8×5.5×2.5mmサイズのSMD水晶振動子
- 耐熱性に優れ、高信頼性

■ 一般仕様

項目	型名	DSX151GAL							
周波数範囲		3.5~4MHz	4~5MHz	5~12MHz	12~20MHz	20~26MHz	26~33MHz	26~55MHz	
オーバートーン次数		Fundamental							3rd overtone
負荷容量		Series, 10pF, 12pF, 16pF							
励振レベル		10μW(300μW max.)							50μW(1mW max.)
周波数許容偏差		±50×10 ⁻⁶ , ±100×10 ⁻⁶ (at 25℃)							
直列抵抗		150Ωmax./ 映像用は 300Ωmax.	100Ωmax.	80Ωmax.	60Ωmax.	40Ωmax.	60Ωmax.	100Ωmax.	
周波数温度特性		±40×10 ⁻⁶ / -10~+60℃(Ref. to 25℃)			±30×10 ⁻⁶ / -10~+60℃(Ref. to 25℃)				
		±60×10 ⁻⁶ / -20~+70℃(Ref. to 25℃)			±50×10 ⁻⁶ / -20~+70℃(Ref. to 25℃)				
		±100×10 ⁻⁶ / -30~+80℃(Ref. to 25℃)			±100×10 ⁻⁶ / -30~+80℃(Ref. to 25℃)				
保存温度範囲		-40~+85℃							
梱包単位		1000pcs./reel(φ330)							
標準仕様		P.37参照							


その他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。

■ 外形寸法[mm]

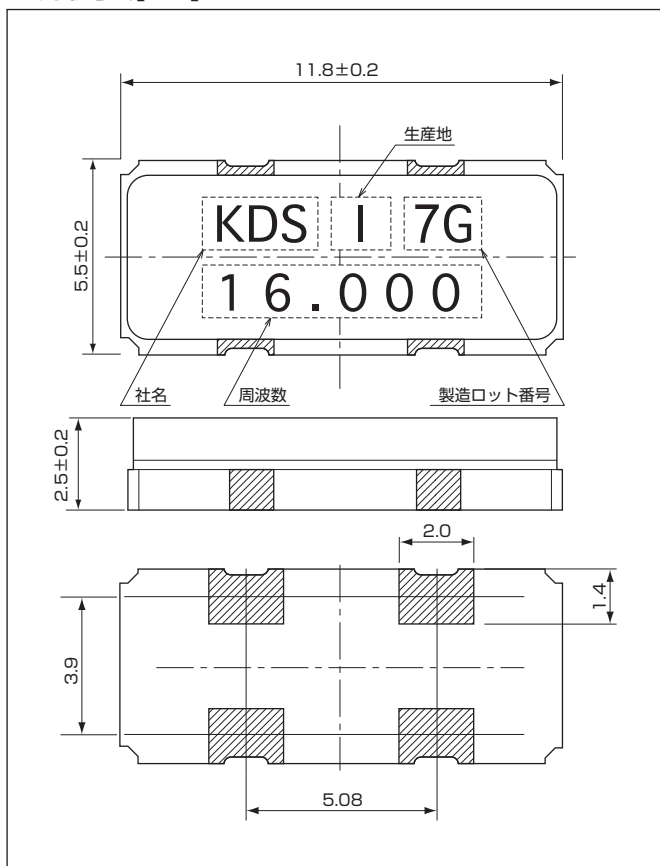

■ 内部接続


〈Top View〉

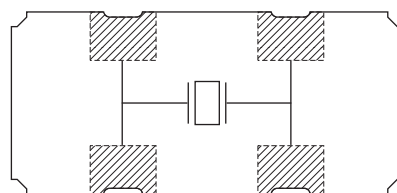

■ ランドパターン(参考)

[mm]

〈Top View〉

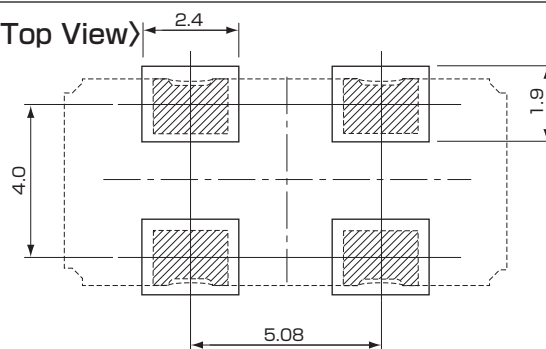

※DSX151GALは映像用にも対応可。
上記仕様は標準仕様の一部です。詳細については営業窓口にお問い合わせください。