

小型水晶振動子/MHz帯水晶振動子

AT-38/AT-49



■ 特長

- 周波数安定度に優れた、マイクロプロセッサなどの基準クロック用振動子です
- AT-49は映像用にも対応可能





■ 一般仕様

項目 \ 型名	AT-38	AT-49	
周波数範囲	3.579~28.0MHz	3.072~33.9MHz	26.0~70.0MHz
オーバートーン次数	Fundamental		3rd overtone
負荷容量	Series, 8pF, 10pF, 12pF, 16pF		
励振レベル	10μW(300μW max.)		50μW(1mW max.)
周波数許容偏差	±30×10 ⁻⁶ , ±50×10 ⁻⁶ , ±100×10 ⁻⁶ (at 25℃)		
直列抵抗	40~200Ω max.	40~300Ω max.	80~100Ω max.
周波数温度特性	±30×10 ⁻⁶ , ±50×10 ⁻⁶ , ±100×10 ⁻⁶ /-10~+60℃ (Ref. to 25℃)		
保存温度範囲	-30~+80℃		
梱包単位	4000pcs	1000pcs	
標準仕様	p.37参照		

その他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。

■ 外形寸法[mm]

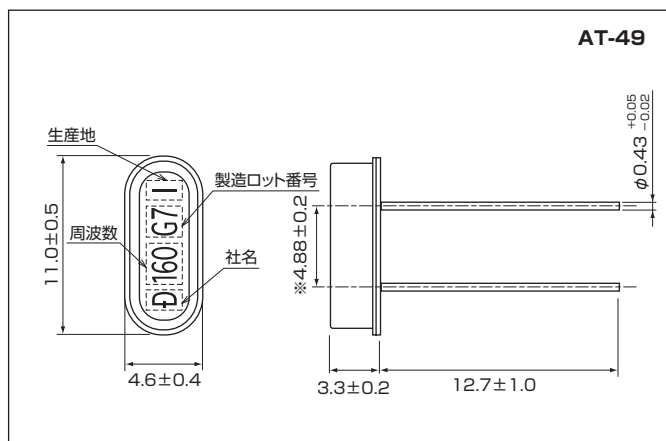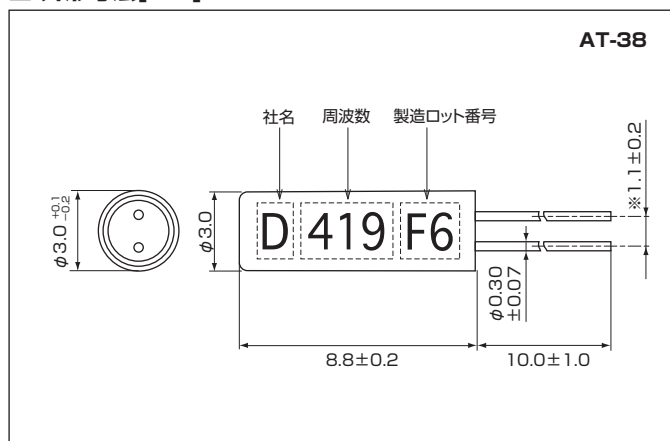

※根元寸法