


表面実装型水晶振動子/MHz帯水晶振動子

DSX530GA

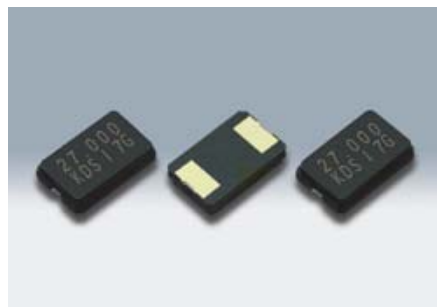

原寸大

■ 特長

- 5032サイズ、厚さ1.0mm、小型・薄型SMD水晶振動子
- 耐熱性に優れ、高精度、高信頼性
- 7～70MHzの低周波から幅広い周波数に対応
- AEC-Q200準拠
- PDA、カーナビ、デジタルAV機器をはじめ、多くの用途に最適




■ 一般仕様


項目	型名	DSX530GA				
周波数範囲		7～9MHz	9～12MHz	12～40MHz	40～54MHz	45～70MHz
オーバートーン次数		Fundamental				3rd overtone
負荷容量		Series, 8pF, 10pF, 12pF				Series
励振レベル		10μW(300μW max.)				10μW(500μW max.)
周波数許容偏差		±30×10 ⁻⁶ , ±50×10 ⁻⁶ , ±100×10 ⁻⁶ (at 25℃)			±50×10 ⁻⁶ , ±100×10 ⁻⁶ (at 25℃)	±30×10 ⁻⁶ , ±50×10 ⁻⁶ , ±100×10 ⁻⁶ (at 25℃)
直列抵抗		150Ω max.	100Ω max.	50Ω max.		100Ω max.
周波数温度特性		±30×10 ⁻⁶ / -10～+60℃(Ref. to 25℃)				
		±50×10 ⁻⁶ / -20～+70℃(Ref. to 25℃)				
		±100×10 ⁻⁶ / -30～+85℃(Ref. to 25℃)				
保存温度範囲		-40～+85℃				
梱包単位		1 000pcs./reel(φ180)				
標準仕様		P.35参照				

その他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。

■ 外形寸法[mm]

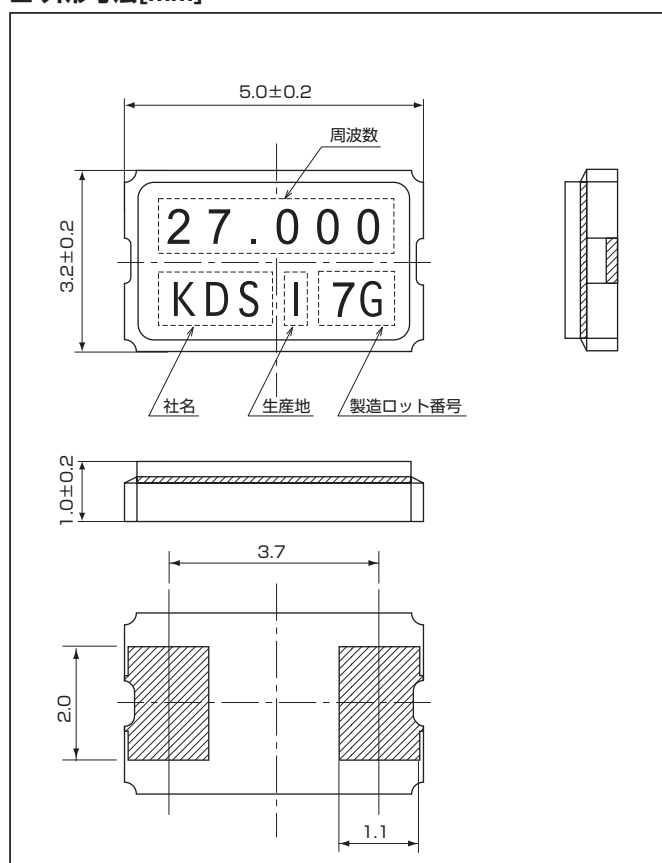

■ 内部接続

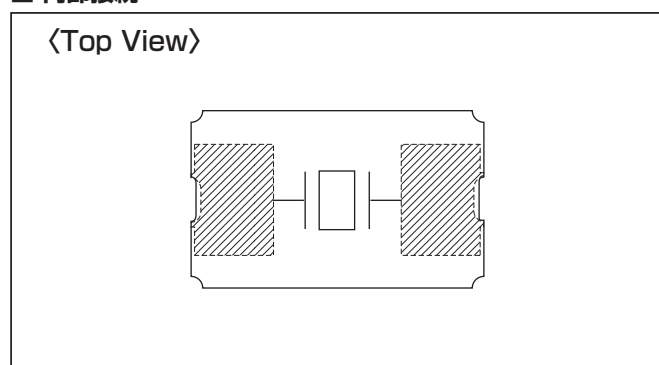

■ ランドパターン(参考)

[mm]

