


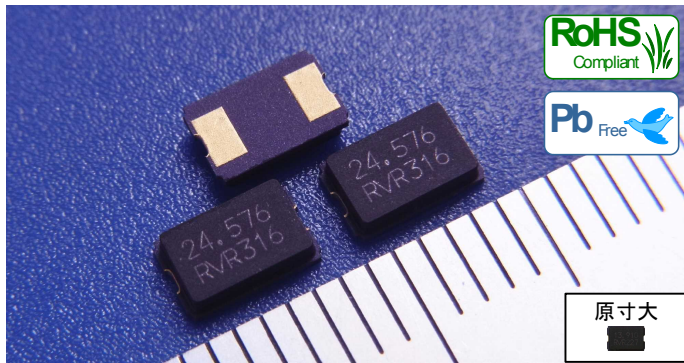

特 長

- 小型・軽量設計
→5.0mm×3.2mm×1.5mm Max., 重量:60mg
- セラミックを樹脂封止
- 20年の製造実績
- 無鉛はんだ用リフローソルダリングが可能

用 途

- 各種クロック用途

仕 様 と 問合せ番号

問合せ番号記入方法 C3A - 10000 - 080 - C P2 - 150 - G X ##


形名	公称周波数(MHz)		保存温度範囲(°C) *梱包状態除く	梱包形態	弊社使用欄 (必要時のみ記入)
	8.000~60.000	例: 10.000MHz = 10000	-40~+85 G	3000pcs/φ330リール X	
			その他 N	1000pcs/φ180リール Y	
				その他 N	
負荷容量(pF)	直列抵抗(Ω)		励振レベル(μW)		
8.0, 10.0 (任意の値で対応可能)	例: 8.0pF = 080		500 Max.		
周波数許容偏差 (ppm) @25°C	動作温度 範囲(°C)		周波数温度特性 (25°Cに対して)		
±15 C	±20 D		±15ppm ±20ppm ±30ppm ±50ppm		
±30 E	±50 F		-20 ~ +70 P2 P3 P4 P5		
その他 N			-30 ~ +85 - Q3 Q4 Q5		
			-40 ~ +85 - R4 R5		
			その他組合せ NN		

● 青い字は問合せ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。

● 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合せ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。


形 状

単位:mm

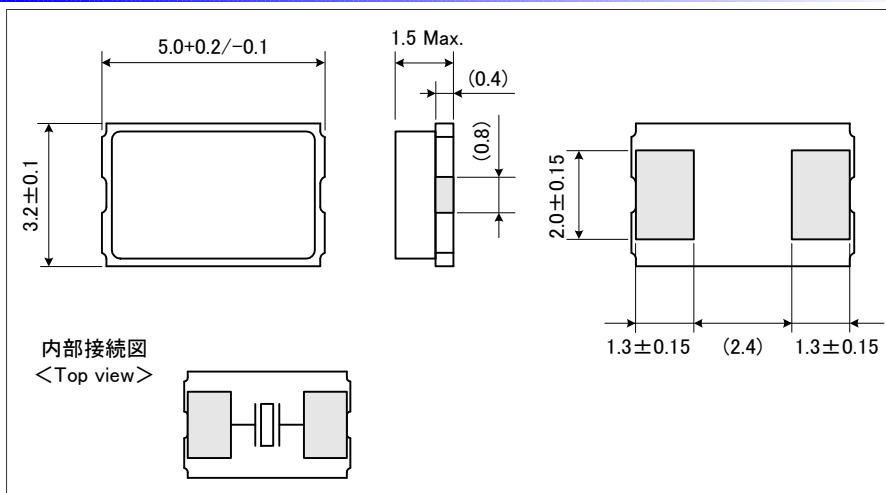

ランド寸法

単位:mm

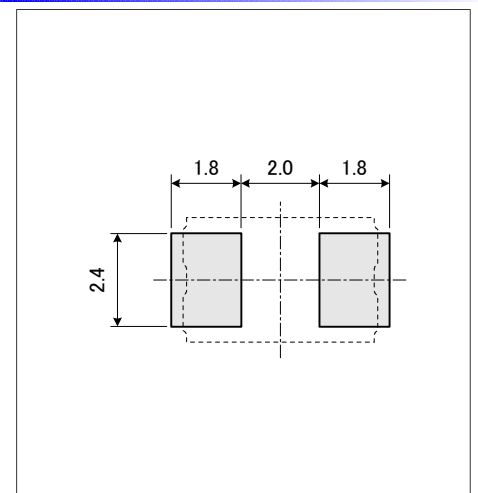

RIVER

SHENZHEN DIGUO TECHNOLOGY CO.LTD

TEL:0755-27881119 QQ:921977998

E-mail:dgkjly@163.com

网址:http://www.dgkjly.com