


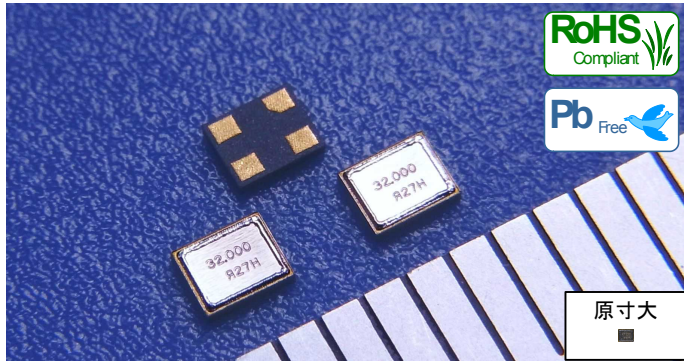

## 特 長

- 小型・軽量設計  
→2.0mm×1.6mm×0.5mm Max., 重量:5.6mg
- セラミックと金属蓋を電子ビーム封止  
→高精度周波数許容偏差(±7ppm)に対応  
→動作温度範囲の拡張(-40~+125℃)を実現
- 小型製品と比較し低周波対応が可能
- 無鉛はんだ用リフローソルダーリングが可能
- AEC-Q200準拠可能(弊社営業へお問合せ願います)

## 用 途

- 携帯電話、無線モジュール、ウェアラブル機器など、小型・薄型・軽量設計が必要な用途。その他各種クロック用途
- 車載など、高信頼性が必要な用途

## 仕 様 と 問 合 せ 番 号


問 合 せ 番 号 記 入 方 法 C6A - 16000 - 060 - B R2 - 100 - H X ##

|    |                                       |           |                                                            |                                                                           |                                                                                            |                    |                                        |
|----|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 形名 | 公称周波数(MHz)                            | 励振レベル(μW) | 周波数許容偏差(ppm) @25℃                                          | 動作温度範囲(℃)                                                                 | 直列抵抗(Ω)                                                                                    | 梱包形態(φ180mmリール)    | 保存温度範囲(℃)<br>*梱包状態除く                   |
|    | 16.000~90.000<br>例: 16.000MHz = 16000 | 200 Max.  | ±7 A<br>±10 B<br>±15 C<br>±20 D<br>±30 E<br>±50 F<br>その他 N | -20 ~ +70<br>-30 ~ +85<br>-40 ~ +85<br>-40 ~ +105<br>-40 ~ +125<br>その他組合せ | 16.000~20.000MHz: 100 Max<br>20.000~24.000MHz: 80 Max<br>24.000~90.00MHz: 60 Max<br>Others | 3000pcs/リール<br>その他 | -40~+85<br>-40~+105<br>-55~+125<br>その他 |
|    |                                       |           |                                                            |                                                                           | 100<br>080<br>060<br>NNN                                                                   | X<br>N             | G<br>H<br>J<br>N                       |

- 青い字は問合わせ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。
- オーバーオール仕様の場合は、周波数許容偏差を『N』とし、弊社営業まで希望仕様をお知らせ願います。
- 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合わせ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。


## 形 状

単位:mm

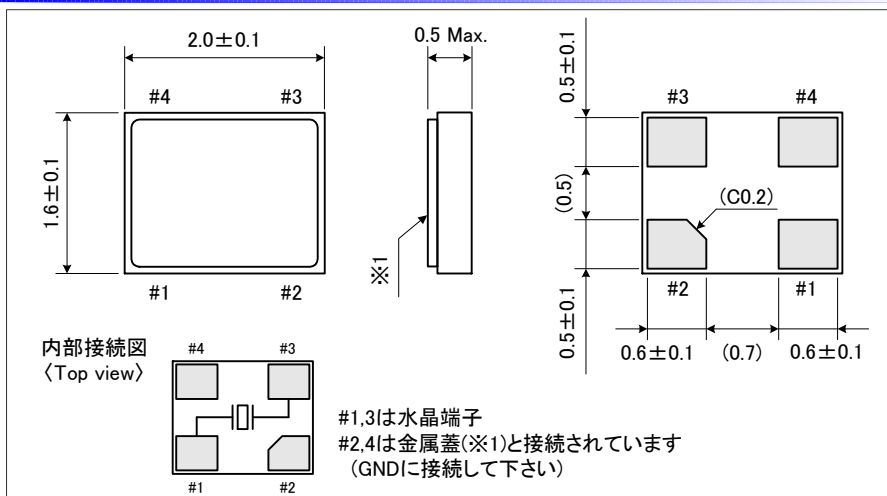

## ランド寸法

単位:mm

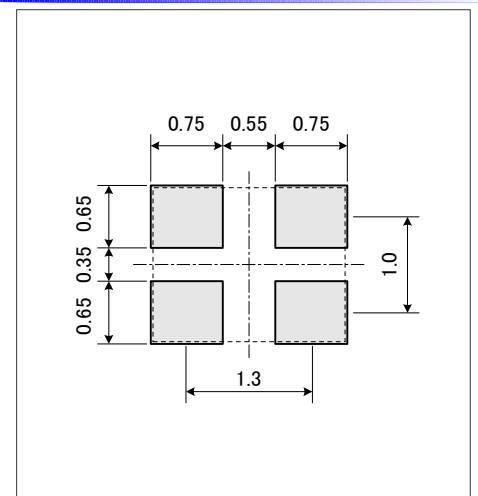

RIVER

SHENZHEN DIGUO TECHNOLOGY CO.LTD

TEL:0755-27881119 QQ:921977998 E-mail:dgkjly@163.com 网址:http://www.dgkjly.com