


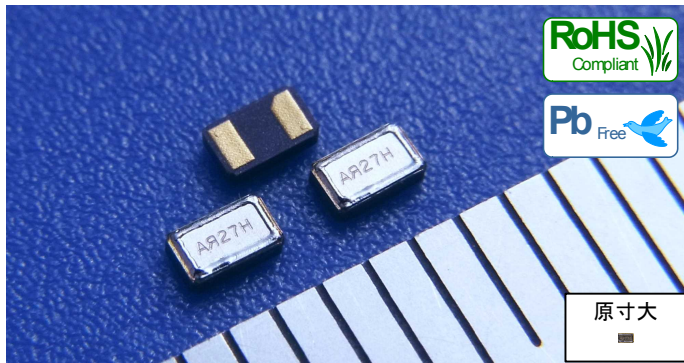

特長

- 小型・薄型・軽量設計
→ 2.0mm × 1.2mm × 0.6mm Max., 重量: 5.0mg
- セラミックと金属蓋を電子ビーム封止
→ 高精度周波数許容偏差 (±10ppm) に対応
→ 動作温度範囲の拡張 (-40~+105℃) を実現
→ 低直列抵抗も実現
- 無鉛はんだやりフローソルダリングが可能
- AEC-Q200準拠可能 (弊社営業へお問合せ願います)

用途

- 携帯電話、無線モジュール、車載用途など、小型・薄型・軽量設計が必要な用途。
- 時計の精度が必要とされる用途。

仕様と問合せ番号

問合せ番号記入方法 **F3A-32768-090-D55-R-HX##**


形名	公称周波数 (kHz)	周波数許容偏差 (ppm) @25℃	動作温度範囲 (℃)	弊社使用欄 (必要時のみ記入)
	32.768	±10 B ±20 D ±30 E ±50 F その他 N	-20~+75 P -40~+85 R -40~+105 S その他 N	梱包形態 (φ180mmリール) 3000pcs/リール X その他 N
負荷容量 (pF)	励振レベル (μW)	直列抵抗 (直列容量 / 並列容量)	保存温度範囲 (℃) *梱包状態除く	
5.0、7.0、9.0、12.5 任意の値で対応可能 例: 9.0pF = 090	0.5 Max.	50 kΩ Max (9.5 fF Typ./1.8 pF Typ.) 50 90 kΩ Max (6.5 fF Typ./1.3 pF Typ.) 90 その他 NN	-40~+85 G -40~+105 H -55~+125 J その他 N	
頂点温度 (℃)	二次温度係数 (/℃²)			
25±5	-(0.03±0.01) × 10 ⁻⁶			

● 青い字は問合せ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。

● 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合せ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。


形状

単位: mm

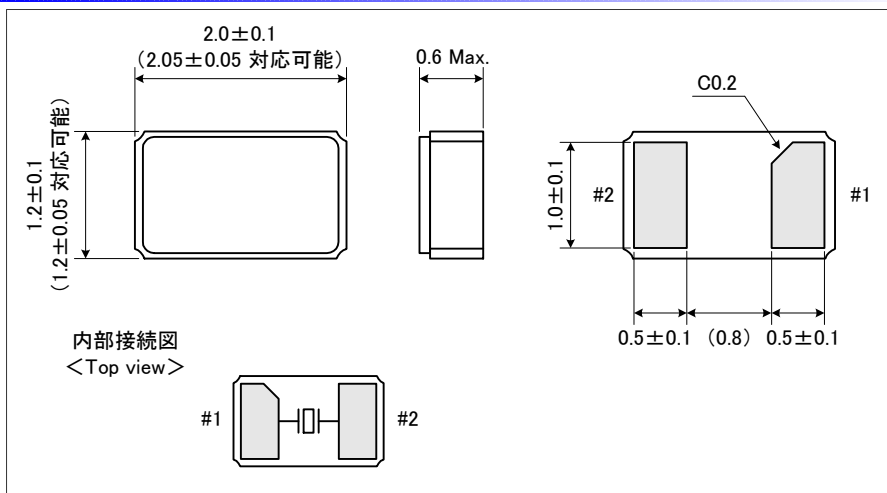

ランド寸法

単位: mm

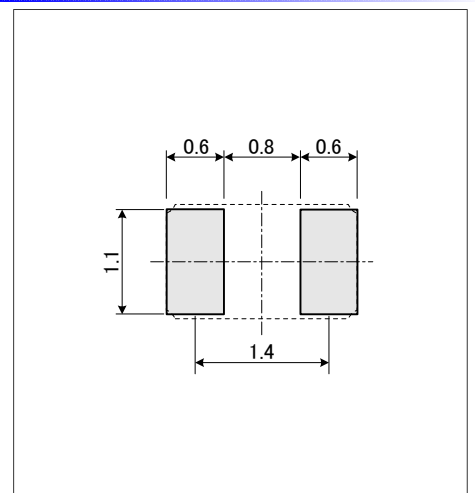

RIVER

SHENZHEN DIGUO TECHNOLOGY CO.LTD

TEL:0755-27881119 QQ:921977998 E-mail:dgkjly@163.com 网址:http://www.dgkjly.com